

Orgita-Päädeva tee nr. 5040060 rekonstrueerimise eelprojekt

Täiendavad valgusarvutused:
T29 tugimaantee ja Orgita-päädeva tee ristmik


Sisu

Tiitelleht	1
Sisu	2
Kontaktid	3

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee - Orgita-päädeva tee ristmik

Valgustite asendiskeem	4
Arvutuse objektid / Valgusstseen 1	6
Orgita-Päädeva tee L15 (1) / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus	8


Kontaktid



Selektor Projekt OÜ

Artjom@selektor.ee

Valgustite asendiskeem

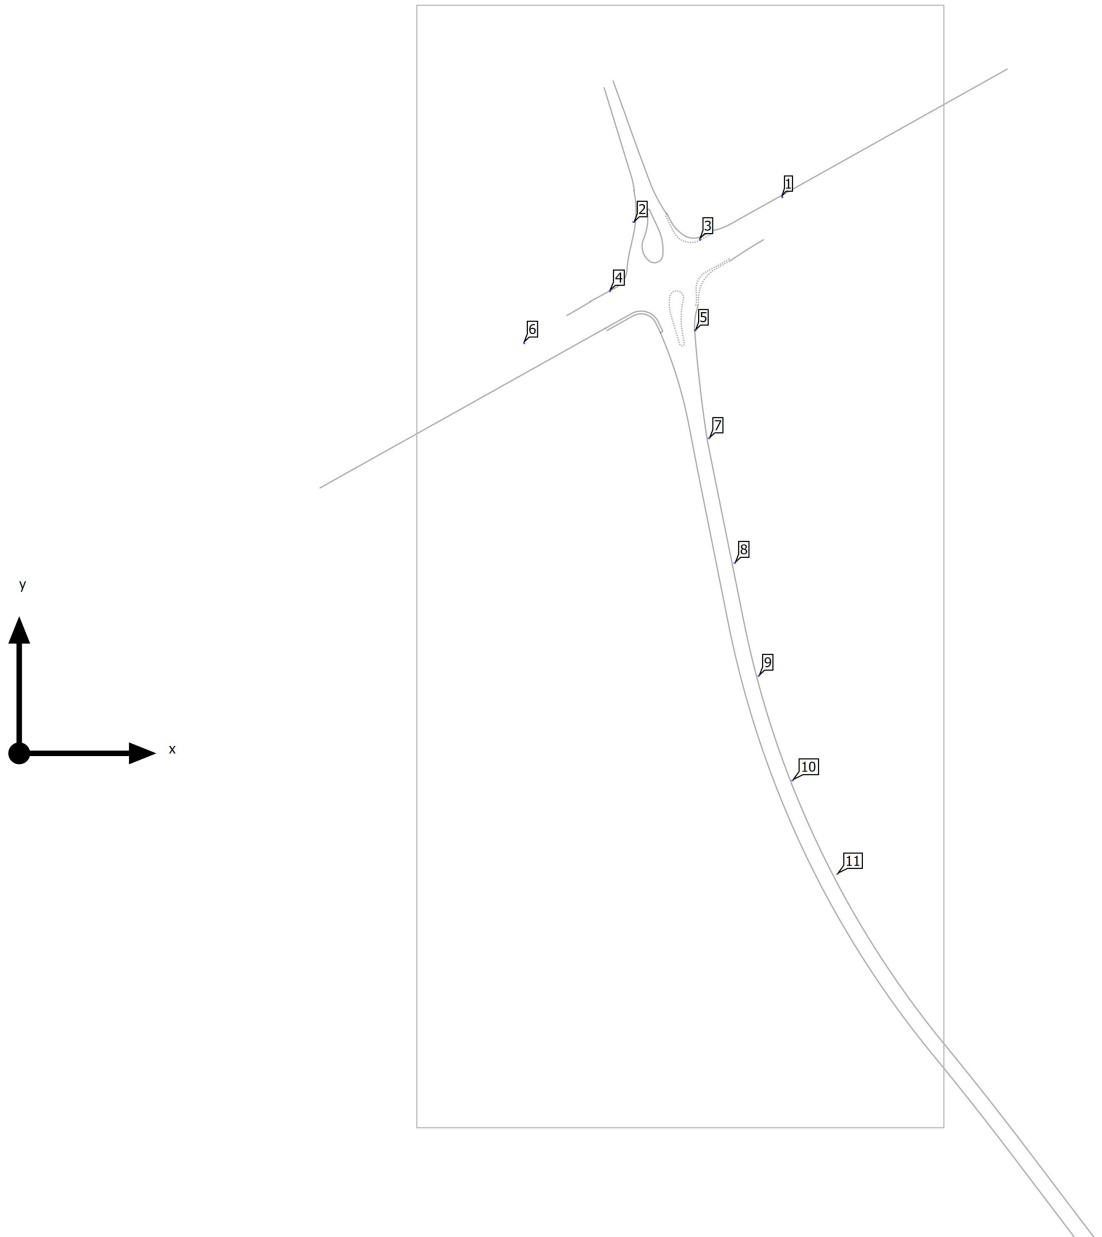

Valgustite asendiskeem

Vizulo - 6000027944 MRUE 060 740 L35 AA016 - Micro Martin 60 W 16 LED
1x 16 LED MOD AA

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti pöörlemine	MF	Valgusti
256.751 m	222.033 m	10.000 m	0.0° / 0.0° / -100.0°	0.90	2
282.441 m	176.715 m	10.000 m	0.0° / 0.0° / 90.0°	0.90	5

Vizulo - 6000077386 MRSE 090 740 L35 AA024 - Mini Martin 90 W 24 LED
1x 24 LED MOD AA

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti pöörlemine	MF	Valgusti
318.881 m	232.519 m	10.000 m	0.0° / 0.0° / -152.0°	0.90	1
284.504 m	214.732 m	10.000 m	0.0° / 0.0° / -152.0°	0.90	3
246.881 m	193.214 m	10.000 m	0.0° / 0.0° / -151.0°	0.90	4
211.001 m	171.481 m	10.000 m	0.0° / 0.0° / -152.0°	0.90	6

Vizulo - 6000937818 MRUE 030 740 L22 AA008 - Micro Martin 30 W 8 LED
1x 8 LED MOD AA


X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti pöörlemine	MF	Valgusti
299.031 m	79.571 m	8.000 m	0.0° / 0.0° / 100.0°	0.90	8
309.071 m	32.414 m	8.000 m	0.0° / 0.0° / 103.0°	0.90	9
323.177 m	-11.303 m	8.000 m	0.0° / 0.0° / 110.0°	0.90	10
341.969 m	-50.384 m	8.000 m	0.0° / 0.0° / 116.0°	0.90	11

Vizulo - 6000937820 MRUE 040 740 L22 AA008 - Micro Martin 40 W 8 LED
1x 8 LED MOD AA

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti pöörlemine	MF	Valgusti
288.300 m	131.700 m	10.000 m	0.0° / 0.0° / 100.0°	0.90	7

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee - Orgita-päädeva tee ristmik (Valgustusseen 1)

Arvutuse objektid

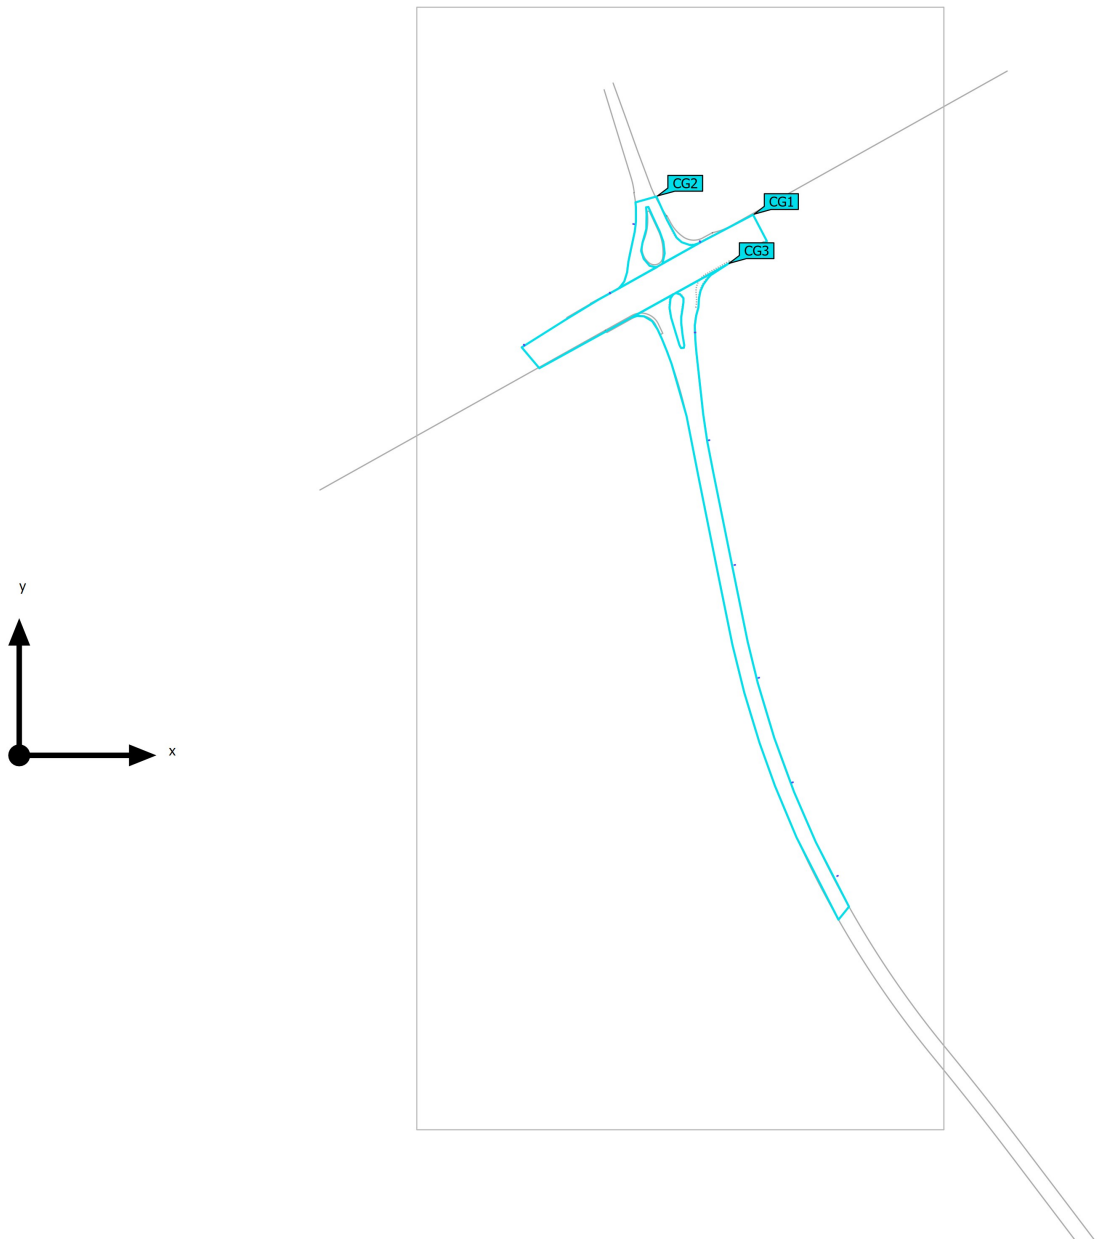

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee - Orgita-päädeva tee ristmik (Valgustusseen 1)


Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	10.1 lx	4.41 lx	16.8 lx	0.44	0.26	CG1
Orgita-Päädeva tee L15 (1) Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	6.37 lx	1.40 lx	14.4 lx	0.22	0.097	CG3
Orgita-Päädeva tee L15 (2) Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	7.73 lx	4.77 lx	12.1 lx	0.62	0.39	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee - Orgita-päädeva tee ristmik (Valgustusseen 1)

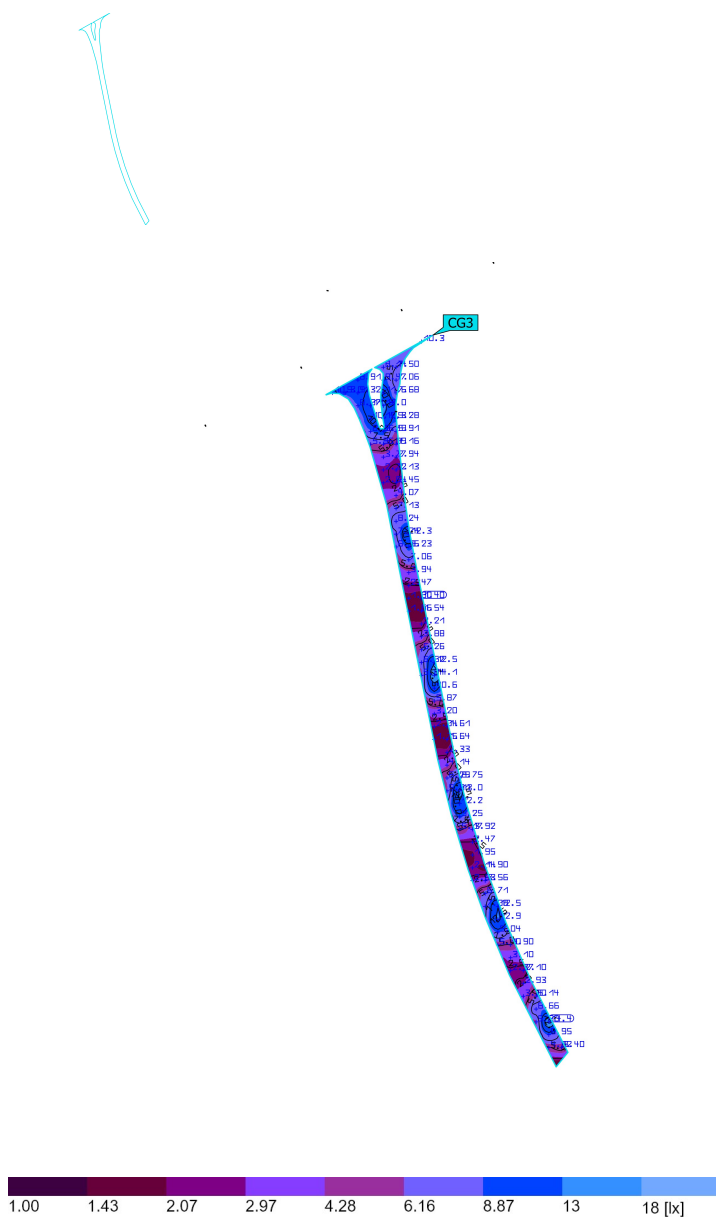Orgita-Päädeva tee L15 (1)

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Indeks
Orgita-Päädeva tee L15 (1) Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	6.37 lx	1.40 lx	14.4 lx	0.22	0.097	CG3

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))