



KAEVIKU LÕIGE TEE ALAL

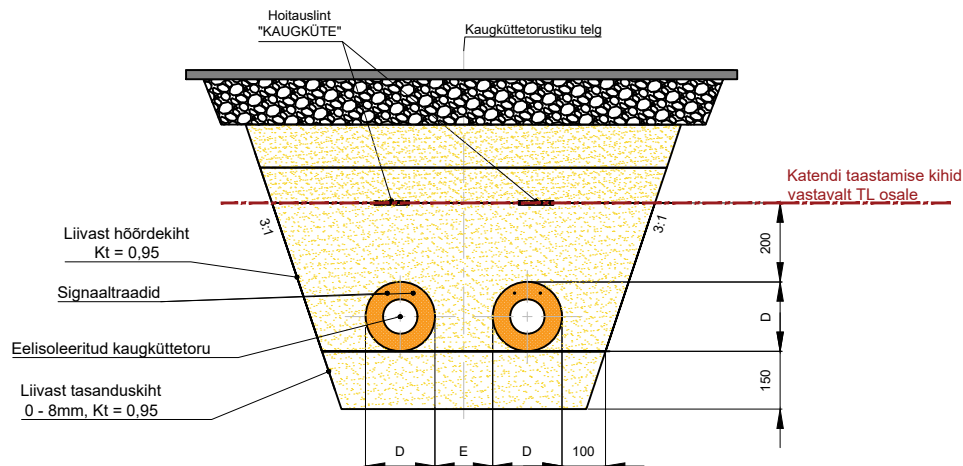

KAEVIKU LÕIGE HALJASALA ALAL

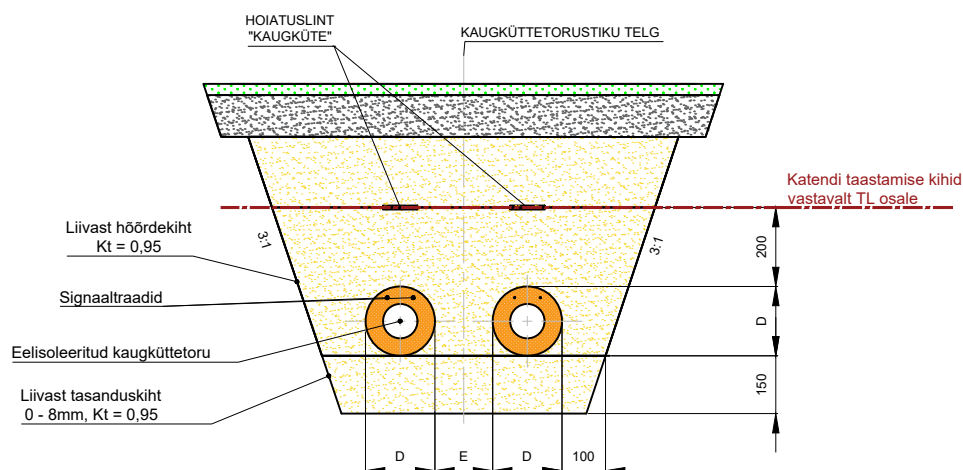

Toru väliskesta läbimõõt, mm	Kahe toru vaheline kaugus, mm
90-225	150
250-560	250
630-1400	300

Märkused:

- Teedealuses osas kasutada kaeviku tagasitäiteks ainult liiva.
- Torude ümbruses on tagasitäite ehk hõõrdekihi nõueteks: max tera suurus 32mm, max 10% kaalu järgi alla 0,075mm, ühtlustustegur 1,8.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

TÖÖ NIMETUS:		PROJEKTEERIJAL		
Tartu vald, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee - Astelpaju tn kaugküttetorustiku rajamine		OÜ SOOJATOOJA REG. 12667672 TEL. +372 507 1350 E-MAIL: info@soojatooja.ee		
JOONISE NIMETUS:		TÖÖ TELLIJAL		TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG:
Kaeviku tüüplõige		GREN TARTU AS REG. 10641763		14.11.2022
Aadress:		Projekteeris	Hannes Jürivete	/allkirjastatud digitaalselt/
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee; Astelpaju tn 2b; Astelpaju tänav L1, Tartu vald, Tartu maakond		Vastutav isik	Tanel Rugam	/allkirjastatud digitaalselt/
		JOONISE NR:	SV-3.1	MÖÖTKAVA:
		TÖÖ NR:	2259	STAADIUM:
		Tööprojekt		