



96106562 SL1.50.65 .09.2.1.502 50 Hz


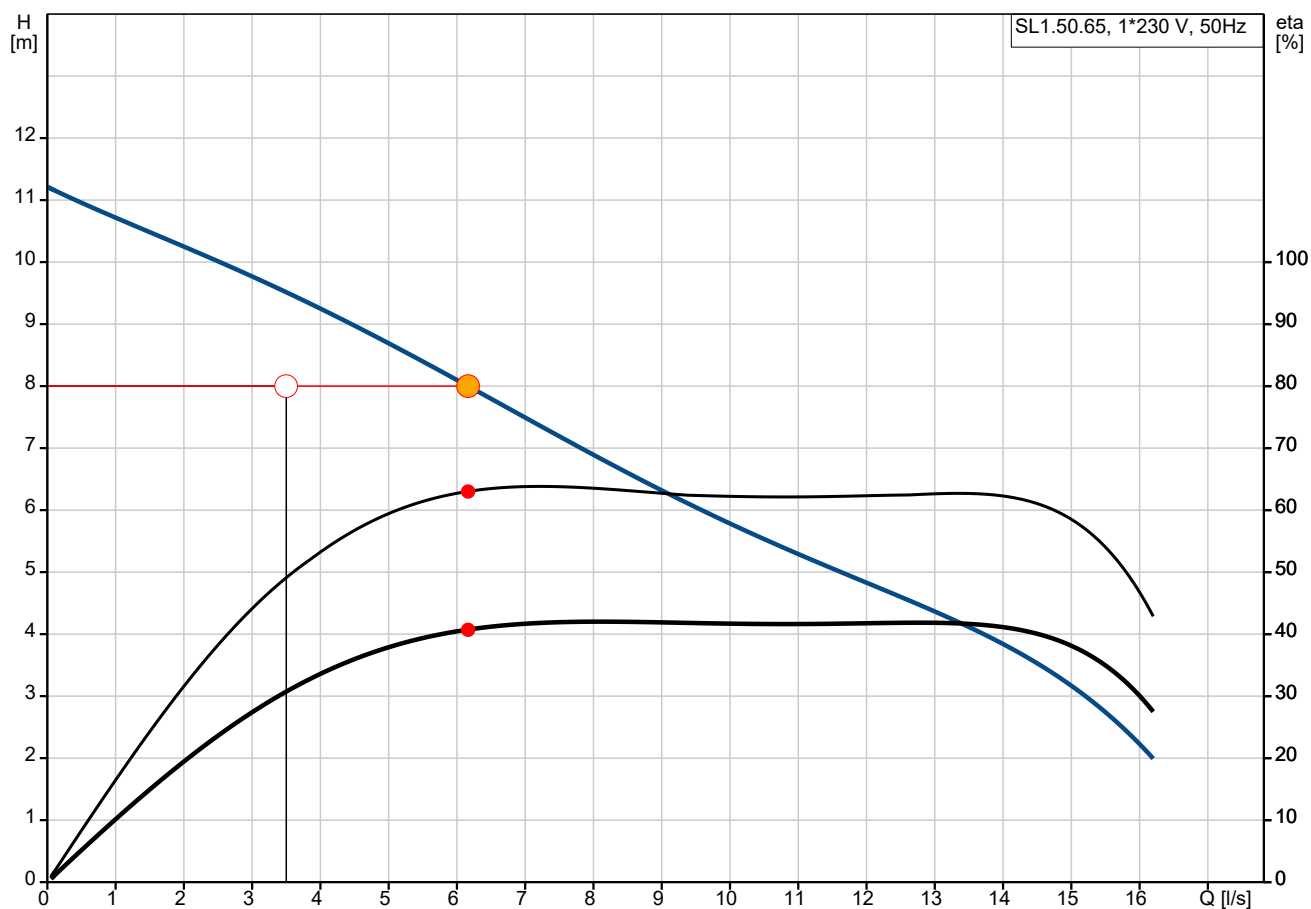


Q = 6.16 l/s
H = 8 m
Vedeliku temperatuur töötamise ajal = 20 °C
Eta pump = 63 %
Eta pump+mootor = 40.7 %

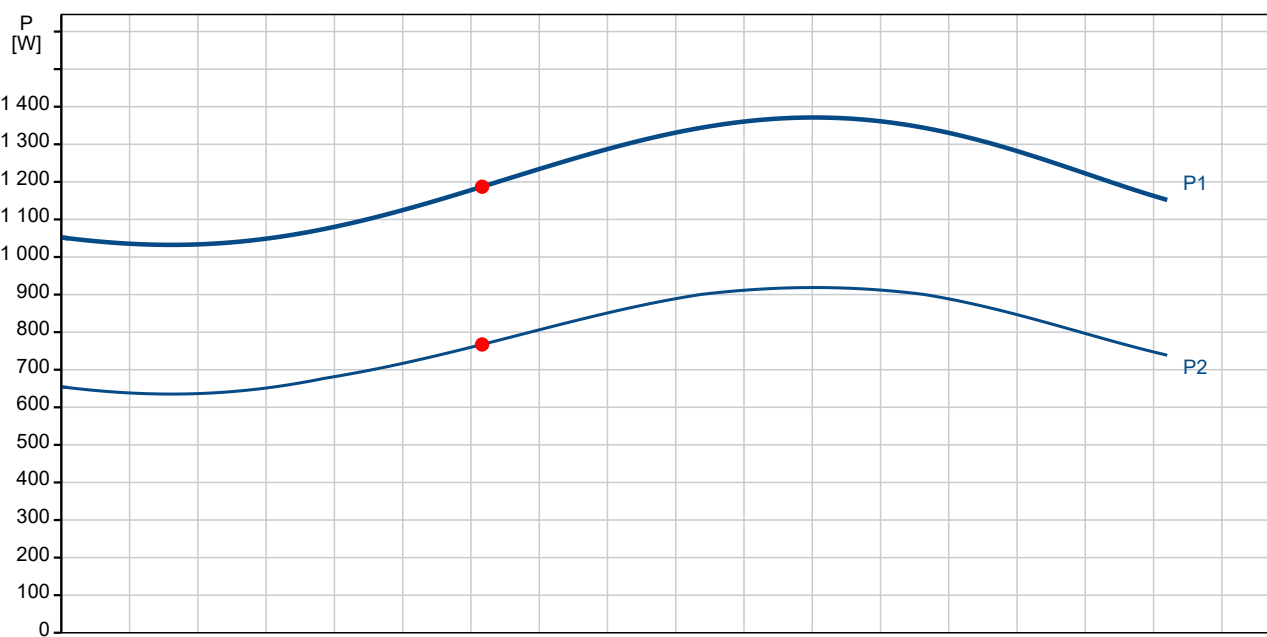

P1 = 1187 W
P2 = 767.3 W

Kirjeldus	Väärtus
Üldteave:	
Toote nimi:	SL1.50.65 .09.2.1.502
Toote nr.:	96106562
EAN number:	5700396854465
Hind:	€ 1433
Tehnilised:	
Jooksev arvutatud vooluhulk:	6.16 l/s
Max voolukiirus:	16.2 l/s
Pumba lõppsurve:	8 m
Tõstekõrgus maks.:	11.5 m
Type of impeller:	SINGLE CHANNEL
Maks. tahkise suurus:	50 mm
Primaartihend:	SIC/SIC
Tunnustused sildikul:	EN 12050-2
Karakt. tolerantsid:	ISO9906:2012 3B2
Jahutussärk:	ilma jahutussärgita
Rated speed:	2920 p/min
Materjalid:	
Pumbapesa:	Valumalm
Pumbapesa:	EN-GJL-250
Tööratas:	Cast iron
Tööratas:	EN-GJS-500-7
Mootor:	EN-GJL-200
Paigaldamine:	
Ümbritseva temperat. vahemik:	0 .. 40 °C
Maks. töösurve:	6 bar
Ääriku standard:	DIN
Type of outlet connection:	DIN
Size of outlet connection:	DN 65
Surveklass:	PN 10
Maksimaalne paigaldussügavus:	7 m
Paigaldus kuiv/märg:	SUBMERGED
Paigaldamine:	Vertical
Kiirliitmik:	96090992
Vedelik:	
Vedeliku temperatuurivahemik:	0 .. 40 °C
Valitud vedeliku temperatuur:	20 °C
Tihedus:	1000 kg/m³
Elektriandmed:	
Tarbitav võimsus - P1:	1.3 kW
Nimivõimsus - P2:	0.9 kW
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimipinge:	1 x 230 V
Pinge tolerants:	+6/-10 %
Maks. käivitusi tunnis:	30
Nimivool:	6.1 A
Nimivool 3/4 koormusel:	5.1 A
Nimivool 1/2 koormusel:	4.1 A
Käivitusvool:	38 A
Nimivool ilma koormuseta:	2.6 A
Cos fii - võimsustegur:	0.96
Cos fii - 3/4 koormusel:	0.92
Cos fii - 1/2 koormusel:	0.86
Rated speed:	2920 p/min
Mootori kasutegur täiskooormusel:	67 %
Mootori kasutegur 3/4 koormusel:	63 %
Mootori kasutegur 1/2 koormusel:	55 %
Kondensaator - töö:	30 µF

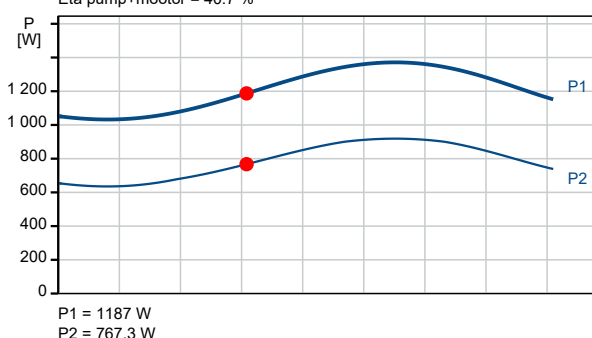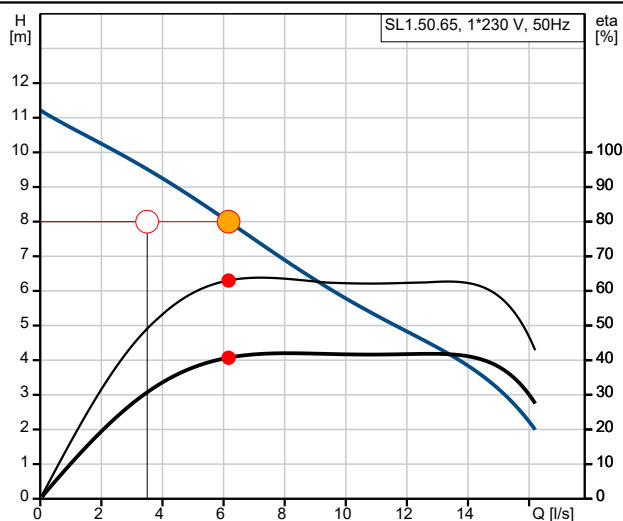

Kirjeldus	Väärtus
Käivitusviis:	otsekäivitus
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP68
Insulation class (IEC 85):	F
Plahvatuskindel:	ei
Sisse-ehitatud mootorikaitse:	TERMOLÜLITI
Kaabli tüüp:	H07RN-F
Length of power cable:	10 m
Juhtimiseseade:	
Juhtkilp:	ei ole tarnes
Niiskuse andur:	ilma niiskuseanduriteta
Vesi-õlis andur:	ilma vesi-õlis andurita
AUTOADAPT:	NO
Muu:	
Nettokaal:	53.3 kg
Danish VVS No.:	391294113
Päritoluriik:	HU
Tollitariifi nr:	84137021