




- | | |
|---|---|
|  | Kinnistu piir |
|  | Olemasolevad tee servajooned |
|  | Olemasolev tähispost |
|  | Olemasolev pörkepiire |
|  | Ajutiselt eemaldatav pörkepiire |
|  | Olemasolev liiklusemärgi post/postid |
|  | Ajutiselt eemaldatav liiklusemärgi post |
|  | Olemasolev liiklusemärk |
|  | Ajutiselt eemaldatav liiklusemärk |
|  | Olemasolev valgusti |
|  | Ajutiselt eemaldatav valgusti |
|  | Projekteeritud ajutine freespurukatend |

TÜÜPLÕIGE

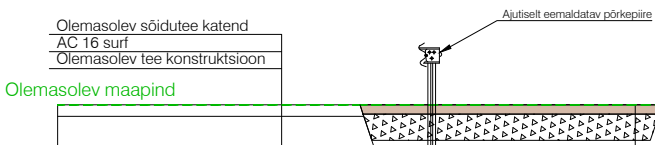

Projekteeritud ajutine freespurukatend	
Ringlussevõetud asfalt 32 RA fr 0/16	h = 12 cm
Paekillustikust alus fr 4/63 ($E_{min}=140\text{Mpa}$)	h = 35 cm
Filtreeriv täitepinnas	vajadusel
Olemasolev aluspinnas	

[illegible]